

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ, TEMPERO ECO CERAM

Καθαρός αέρας με κλειστά παράθυρα και αποφυγή της υγρασίας!

Ο μέσος άνθρωπος ζει καθημερινά σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους για 17-20 ώρες στην κατοικία ή στον εργασιακό χώρο. Όσο παραμένουμε σε κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται και έχουν καλά συστήματα μόνωσης, τόσο αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα και η κακή ποιότητα αέρα. Η απαραίτητη λύση για αυτά τα σημαντικά προβλήματα είναι ο ελεγχόμενος μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Το κτίριο πρέπει να αερίζεται χωρίς όμως να χάνεται η εσωτερική ζεστασιά το χειμώνα και η δροσιά το καλοκαίρι, προσφέροντας παράλληλα την απαραίτητη ποιότητα εσωτερικού αέρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ



- Ο χρησιμοποιημένος και με υγρασία επιβαρυνμένος εσωτερικός αέρας οδεύεται προς τα έξω. Φρέσκος με οξυγόνο και φιλτραρισμένος αέρας οδηγείται στο εσωτερικό του χώρου.
- Τα συστήματα μηχανικού εξαερισμού φέρνουν καθαρό αέρα, χωρίς σκόνη, γύρη ή άλλα, επιβλαβή για την υγεία, αιωρούμενα σωματίδια και ταυτόχρονα απορρίπτουν τις δυσάρεστες οσμές!
- Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, με τους εναλλάκτες υψηλής απόδοσης (που προθερμαίνουν ή προ ψύχουν τον εισερχόμενο αέρα χωρίς πολλές απώλειες) και με τους ανεμιστήρες τεχνολογίας EC, χαμηλής κατανάλωσης. Παράλληλα μειώνεται δραστικά το κόστος λειτουργίας του κλιματισμού και της θέρμανσης.
- Η αθόρυβη λειτουργία ενός σωστού συστήματος μηχανικού εξαερισμού απαλλάσσει το σπίτι από ενοχλητικά ρεύματα αέρα και εξωτερικούς θορύβους με αποτέλεσμα ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Tempero Eco Ceram

- Ίδανική λύση για σπίτια, διαμερίσματα και μεμονωμένα δωμάτια
- Κατασκευασμένος με ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας και αισθητικής.
- Υψηλός Βαθμός Ανάκτησης Θερμότητας με κεραμικό εναλλάκτη [έως 93%]
- Εναλλαγή απαγωγής - προσαγωγής του αέρα ανά 70 δευτερόλεπτα
- Τρεις ταχύτητες λειτουργίας με ροή αέρα (30 / 45 / 60 m³/h)
- Κινητήρας χωρίς ψύκτες με ηλεκτρονικό έλεγχο κατανάλωσης [4,9W έως 8,9W]
- Απόλυτα αθόρυβη λειτουργία (13 dB στην 1n σκάλα έως 23 dB στην 3n σκάλα)
- Με αισθητήριο υγρασίας που διαβαθμίζει την ροή αέρα ανάλογα με την υγρασία
- Διπλά ξεχωριστά φίλτρα G3 εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα, πλενόμενα και εύκολα αφαιρούμενα.
- Εύκολη εγκατάσταση (Plug ή Play), συντήρηση και καθαρισμός των φίλτρων.
- Επίτοιχη εγκατάσταση με μεταβλητό μήκος από 250 έως 400mm. Μέγιστο μήκος αγωγού προέκτασης του αέρα από σωλήνα της ίδιας διαμέτρου Φ160 σε απόσταση μέχρι 3m (μέχρι 2,5m σε περίπτωση γωνίας 90°)
- Αυτόματο κλείσιμο των κλείστρων σε κατάσταση OFF (απόλυτος έλεγχος αέρα)
- Δυνατότητα επέκτασης μέχρι 16 μονάδων, μέσω ενσύρματης σύνδεσης
- Έλεγχος με το ασύρματο κοντρόλ INFRA TEC με λειτουργίες όπως: on/off, έλεγχος 3 ταχυτήτων, αυτόματη λειτουργία για την υγρασία, μόνο απαγωγή / προσαγωγή, νυχτερινή λειτουργία.
- Προαιρετικά: ανιχνευτής CO2 ενσωματωμένος στο επίτοιχο χειριστήριο PR Active.



Tempero Eco Active

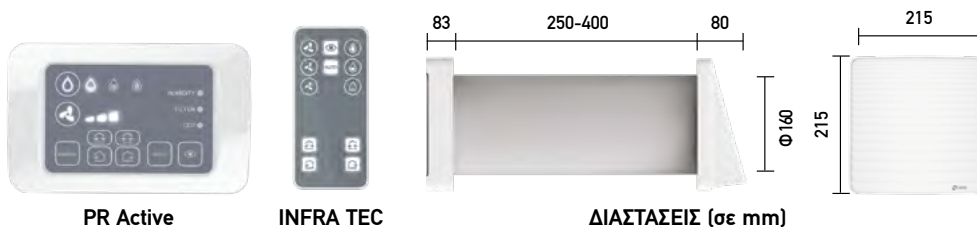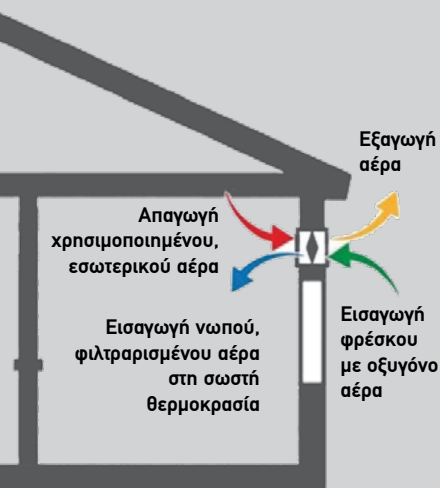

ΤΥΠΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	ΤΑΣΗ (V)	ΙΣΧΥΣ (W)	ΡΟΗ ΑΕΡΑ (m ³ /h)	ΘΟΡΥΒΟΣ (dBA)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΤΙΜΗ €
TEMPERO	1	220-240	4,9	30	13	93%	
ECO 150 Active	2	220-240	6,9	45	20	93%	420,00
	3	220-240	8,9	60	23	93%	
Ασύρματο κοντρόλ INFRA TEC							40,00
Επίτοιχο χειριστήριο PR Active							110,00